

# (埋設式) PERROTポップアップスプリンクラー



※人工芝装着タイプあり。

※埋設イメージ

## ペロットポップアップスプリンクラー

**LVZE22 型** (※全円・部分円散水兼用)

**LVZE22F 型** (※全円[360° 回転]専用)

学校運動場・サッカー・野球場などの各種グラウンドや、公園・芝養生などあらゆる場所に対応したハイグレードモデルです。散水機器先進国・ドイツで生まれたPERROT スプリンクラーLVZE22は、**世界70カ国以上で使用**されており、過酷な使用環境に対応し、耐久性・メンテナンス性を重視しています。**全幅190mmという極小タイプ**なので、競技を妨げたり景観を損ねることがありません。


- ◎取付口径25・32・40A 各種あります。
- ◎全長284ミリ/全幅190ミリ/昇降幅79ミリ
- ◎ノズル整流加工が施され、散水均一性がアップしました。(※水压で自動的に昇降・回転します。電力は使いません。)

**LVZE22・LVZE22F型 性能表** ◎LVZE22は、全円・部分円兼用型。LVZE22Fは、全円専用型です。 ※無風工場検査値です。

22型ノズル径(mm)	φ4.2×4.0					φ4.8×4.0					φ5.2×4.0					φ6.0×4.0					φ7.0×4.5					φ8.0×4.5				
22F型ノズル径(mm)	φ4.2×4.0×3.0					φ4.8×4.0×3.0					φ5.2×4.0×3.0					φ6.0×4.0×3.0					φ7.0×4.5×3.0					φ8.0×4.5×3.0				
水圧(kg/cm <sup>2</sup> )	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
散水半径(m)	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	15.1	15.0	16.5	17.2	17.7	15.7	16.5	17.3	18.1	18.8	16.2	17.1	18.0	18.9	19.7	16.7	17.7	18.7	19.7	20.6	17.3	18.4	19.5	20.6	21.6
22型 水量(l/min)	34.5	39.8	44.7	48.8	52.8	40.2	46.3	51.8	56.7	61.2	44.2	51.0	56.7	62.5	67.5	51.0	58.8	65.8	72.2	77.8	66.8	77.2	86.3	94.7	102.2	78.5	90.7	101.5	112.1	120.0
22F型 水量(l/min)	43.8	50.5	56.5	62.0	66.8	49.3	57.0	63.7	69.8	75.3	53.5	61.7	69.0	75.5	81.7	60.2	69.5	77.7	85.2	92.0	76.2	88.0	98.3	107.7	116.3	87.8	101.3	113.3	124.2	134.2

## ポップアップスプリンクラーをより快適に、永年使用するためのオプション

### 土つまりを防ぎます

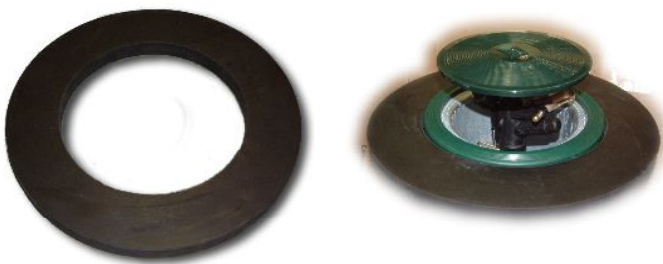


#### 土砂防止リング

LVZE22・ZA22用: 外径寸法φ300  
LVZR・ZL・ZK用: 外径寸法φ400

長年の風雨にさらされるポップアップスプリンクラー内部に、土砂の流入を防ぐためのリングです。過酷な使用状況に耐える**肉厚20mmのゴム(NR)製**です。競技者や生徒が上に載ってもケガ等の心配がありません。土のグラウンドには必ず装着してください。

### 簡単に高さ調節が出来ます

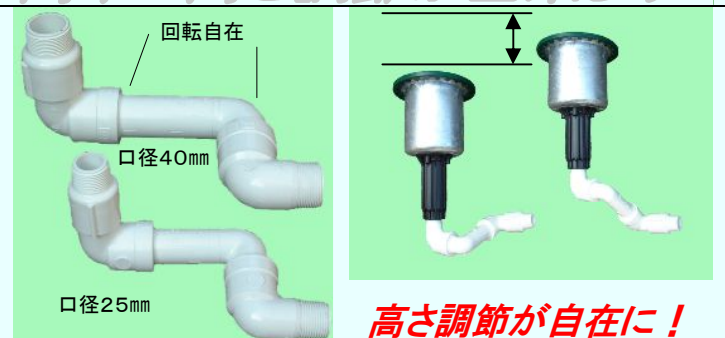

**高さ調節が自在に!**

#### HLジョイント(口径40A・25A) 〔設置高さ調節ジョイント〕

- ◎スケジュールPVC製(破壊圧力55kg/cm<sup>2</sup>)
- ◎口径40A用: 約200ミリ昇降可能。
- ◎口径25A用: 約100ミリ昇降可能。

スプリンクラー上部から強い踏圧力をかけてしまったときなどに、配管の破損を防ぎます。また、盛土等の地表高さを変更したときでも簡単にスプリンクラー頭部を地表面に合わせることが出来るので、施工時のスプリンクラーの位置決めを簡単に行うことが出来る高さ調節ジョイントです。